




カメラで撮影した映像をクラウド上に録画し、  
様々なデバイスからいつでも・どこでも遠隔モニタリングが可能

### サービス全体像

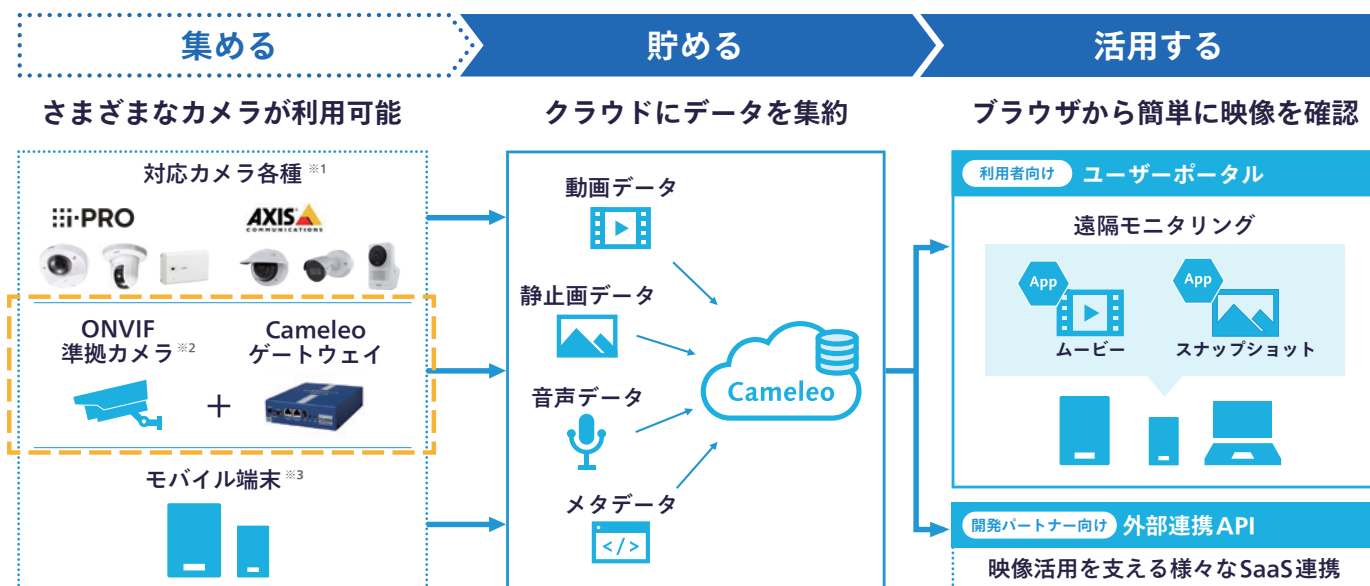


※1 各メーカーの対応機種およびAxisカメラ社製カメラのご利用について、詳しくはWebサイトをご確認ください。(https://saas.connect.panasonic.com/jp-ja/cameleo/downloads/)  
 ※2 ONVIF 準拠カメラと本サービスの接続については、事前に接続確認が必要です。  
 ※2 Profile S が対象です。ONVIF® (オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム) は IP ベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラムです。ONVIF は、ONVIF, Inc. の登録商標です。  
 ※3 iOS / iPadOS / AndroidOS 用カメラアプリを提供。IOS は米国その他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。  
 iPadOS は米国その他の国や地域で登録された Apple Inc. の商標です。Android は Google LLC の商標です。


### Cameleoゲートウェイについて

本品を経由することで、対応カメラ (i-PRO 社・Axis 社) 以外の NW カメラ※も使用可能  
様々なカメラの映像も管理情報も Cameleo 上に集約し、一元管理を実現！

※ONVIF (ProfileS) 準拠のカメラが対象です

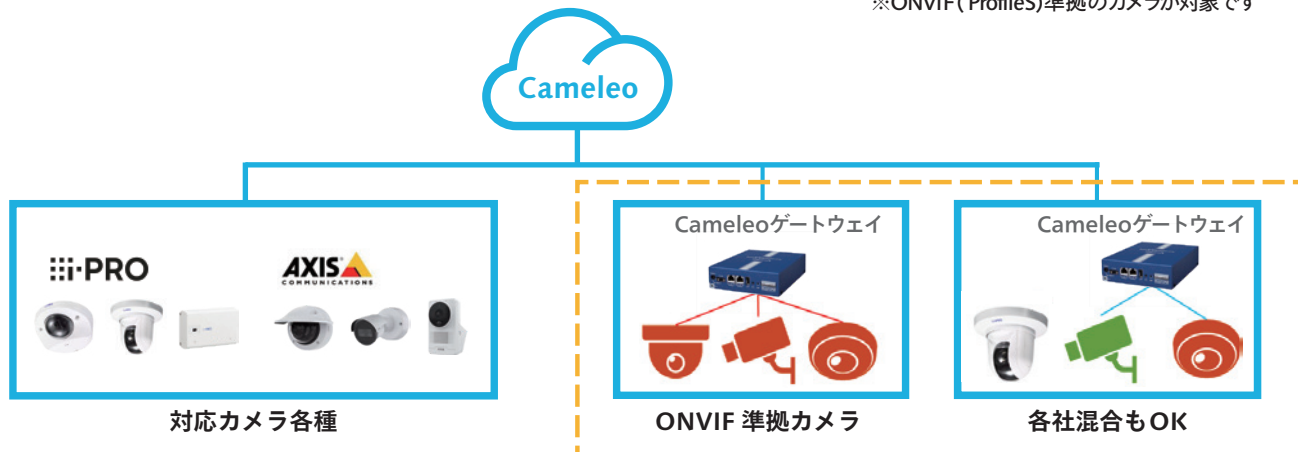

## 接続イメージ

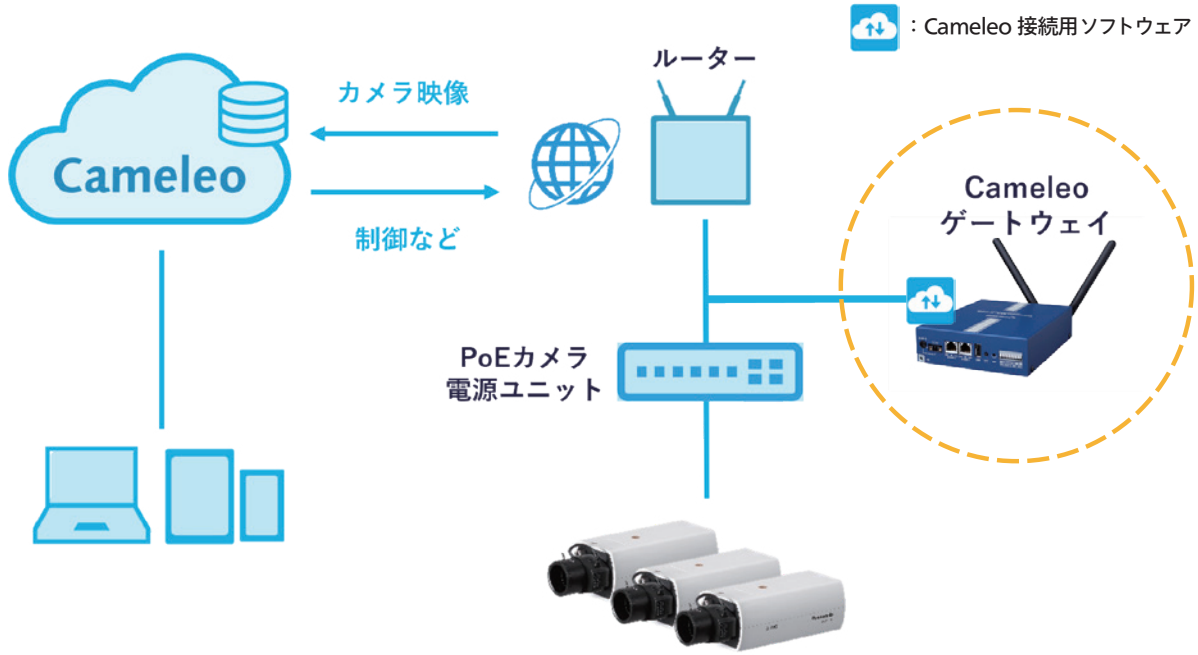

ONVIF (ProfileS) 準拠カメラ  
※接続可否については事前に検証が必要

## 推奨品

センチュリー・システムズ社 FutureNet MA-X300、MA-X320/L

【MA-X300】



【MA-X320/L】



### FutureNet MA-X300

外形寸法	W (幅)	137.0mm
	D (奥行き)	157.0mm
	H (高さ)	42.0mm
重量 (アダプタ・ケーブル等除く)		約 780g
電源	本体 DC入力電圧	DC9V ~ DC36V
	消費電流 DC12V / 最大	約 295mA
動作環境		温度 : -20°C ~ +65°C
		湿度 : 10% ~ 95%RH (結露なきこと)

公式Webサイトはこちら お問い合わせはこちら

 現場映像活用サービス「Cameleo」

