




カメラで撮影した映像をクラウド上に録画し、
様々なデバイスからいつでも・どこでも遠隔モニタリングが可能

サービス全体像

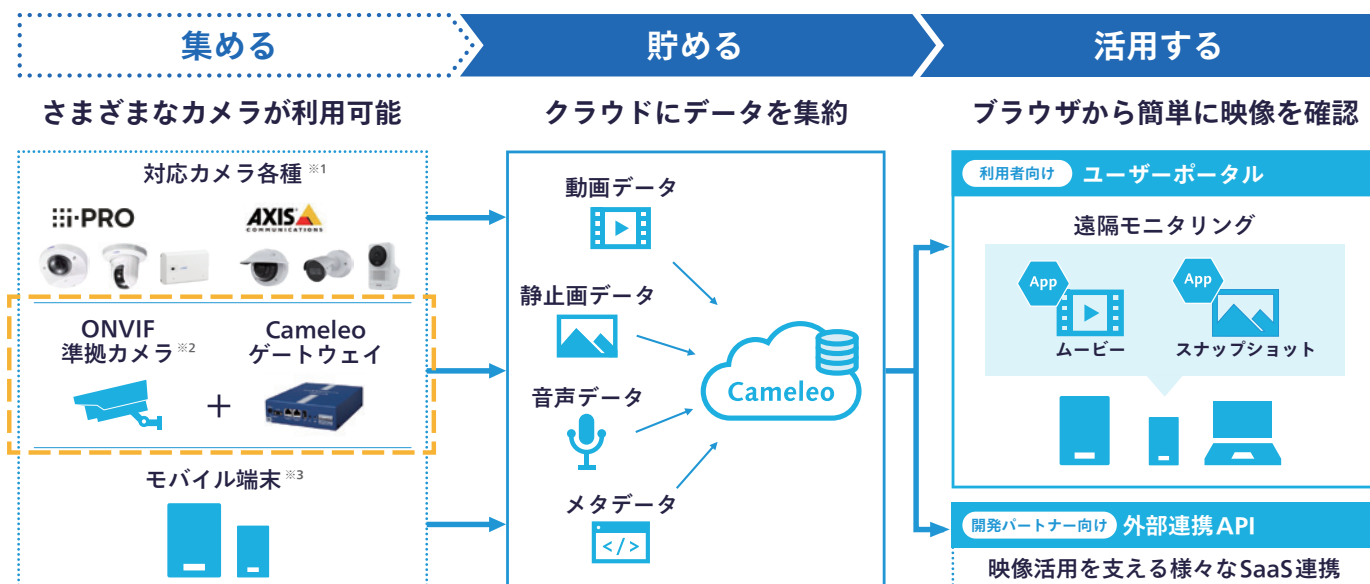

※1 各メーカーの対応機種および Axis カメラ社製カメラのご利用について、詳しくは Web サイトをご確認ください。(https://saas.connect.panasonic.com/jp-ja/cameleo/downloads/)

※2 ONVIF 準拠カメラと本サービスの接続については、事前に接続確認が必要です。

※2 Profile S が対象です。ONVIF® (オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム) は IP ベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラムです。ONVIF は、ONVIF, Inc. の登録商標です。


※3 iOS / iPadOS / AndroidOS 用カメラアプリを提供。IOS は米国その他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。

iPadOS は米国その他の国や地域で登録された Apple Inc. の商標です。Android は Google LLC の商標です。


Cameleoゲートウェイについて

本品を経由することで、対応カメラ (i-PRO 社・Axis 社) 以外の NW カメラ※も使用可能
様々なカメラの映像も管理情報も Cameleo 上に集約し、一元管理を実現！

※ONVIF (ProfileS) 準拠のカメラが対象です

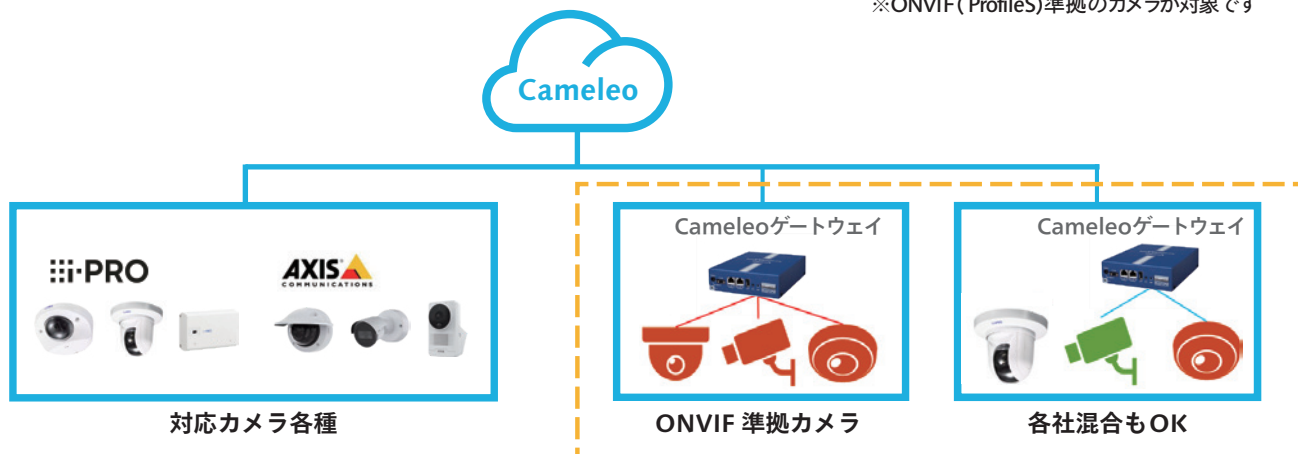

接続イメージ

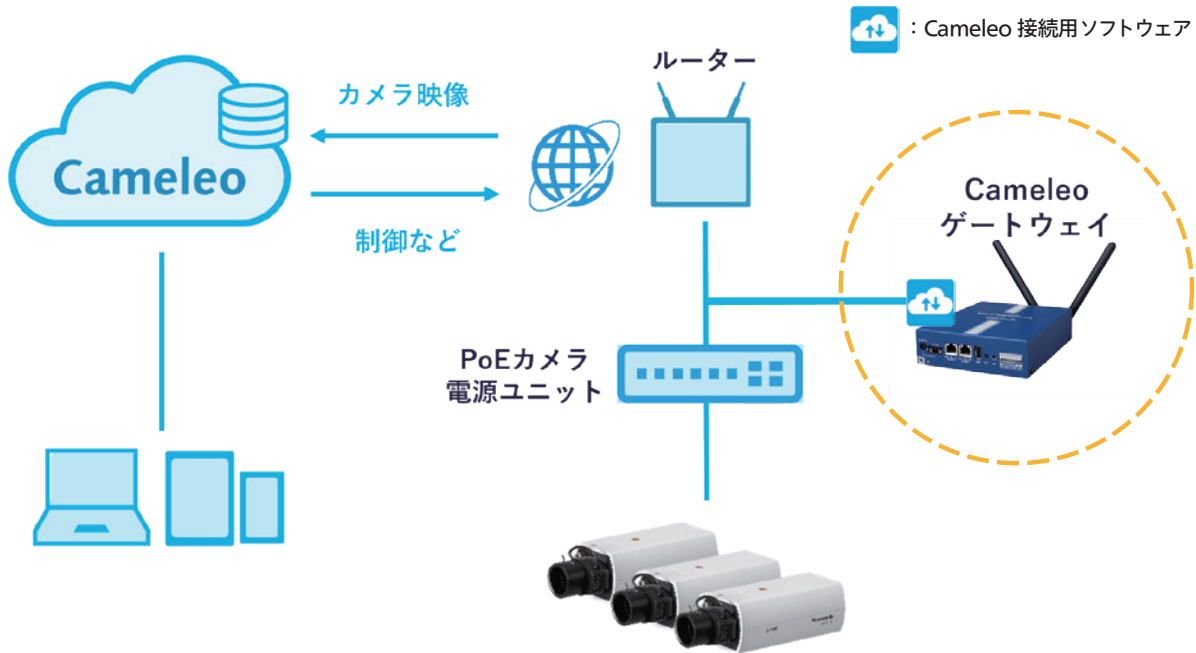

ONVIF (ProfileS) 準拠カメラ
※接続可否については事前に検証が必要

推奨品

センチュリー・システムズ社 FutureNet MA-X200、MA-X220/L

【MA-X200】



【MA-X220/L】



FutureNet MA-X200		
外形寸法	W (幅)	81.0mm
	D (奥行き)	137.0mm
	H (高さ)	29.7mm
重量 (アダプタ・ケーブル等除く)		約 420g
電源	本体 DC入力電圧	DC12V (DC9V～16V)
	消費電流 DC12V / 最大	約 285mA
動作環境		温度：-20℃～ +65℃
		湿度：10%～ 90%RH (結露なきこと)

